

Configuración del envío autenticado

Exchange en clientes

IMAP/POP3 + SMTP

Índice

1 Configuración del envío en programas de Correo

1.1 Mozilla Thunderbird

1.2 Microsoft Outlook Express

1 Configuración del envío en programas de Correo


Para poder enviar mensajes desde una dirección de correo electrónico perteneciente al sistema Exchange, **utilizando un programa distinto a Outlook 2003**, deberás modificar la configuración de envío en tu programa de correo.

Te mostramos cómo modificar la configuración de dicho buzón en los programas de correo más habituales.

Este documento no afecta a los usuarios que utilicen Outlook 2003, ni a aquellos usuarios que envían el correo a través del cliente Web (Outlook Web Access – OWA).

1.1 Mozilla Thunderbird


1. Accede al menú **Herramientas > Configuración de cuentas**.
2. Selecciona en la parte izquierda **Servidor de salida (SMTP)** para ver las opciones de envío.



3. Selecciona el servidor SMTP y pulsa **Editar**.




4. Marca **Utilizar nombre y contraseña**.
5. Inserta, en la casilla **Nombre de usuario**, el nombre de **usuario SMTP** (del tipo USRADxxxxxx) para el buzón, que encontrarás en tu Panel de Control.

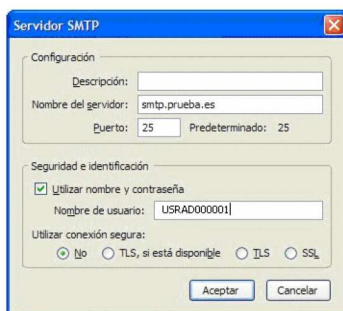


6. Pulsa **Aceptar** para guardar los cambios.

1.2 Microsoft Outlook Express


1. Abre la opción de menú **Herramientas > Cuentas**.
2. En la pestaña **Correo**, selecciona el buzón que quieras configurar y pulsa en **Propiedades**.

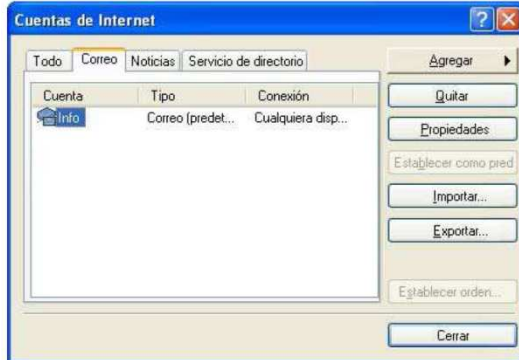

3. En la pestaña **Servidores**, marca la opción "**Mi servidor requiere autenticación**". Una vez marcado, pulsa en **Aplicar**, y posteriormente en **Configuración**.

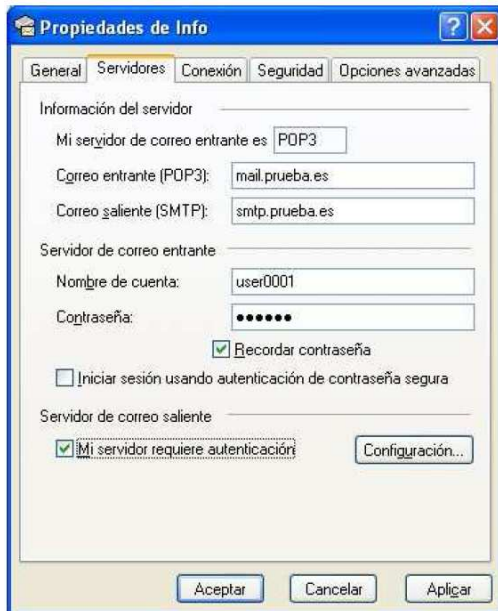

4. Se abrirá un diálogo como éste, en el que deberás indicar tu **nombre de usuario SMTP** (del tipo USRADxxxxxx), que encontrarás en el Panel de Control, y tu **contraseña de usuario**.

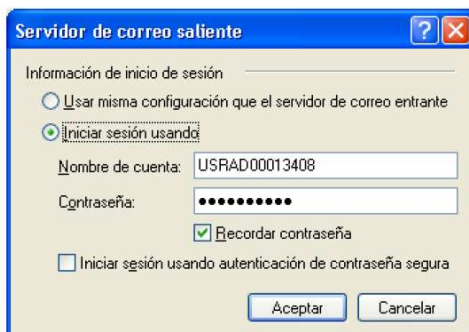

5. Una vez hecho esto, pulsa **Aceptar**.